



HAKI TKS 750


værbeskyttelsestak

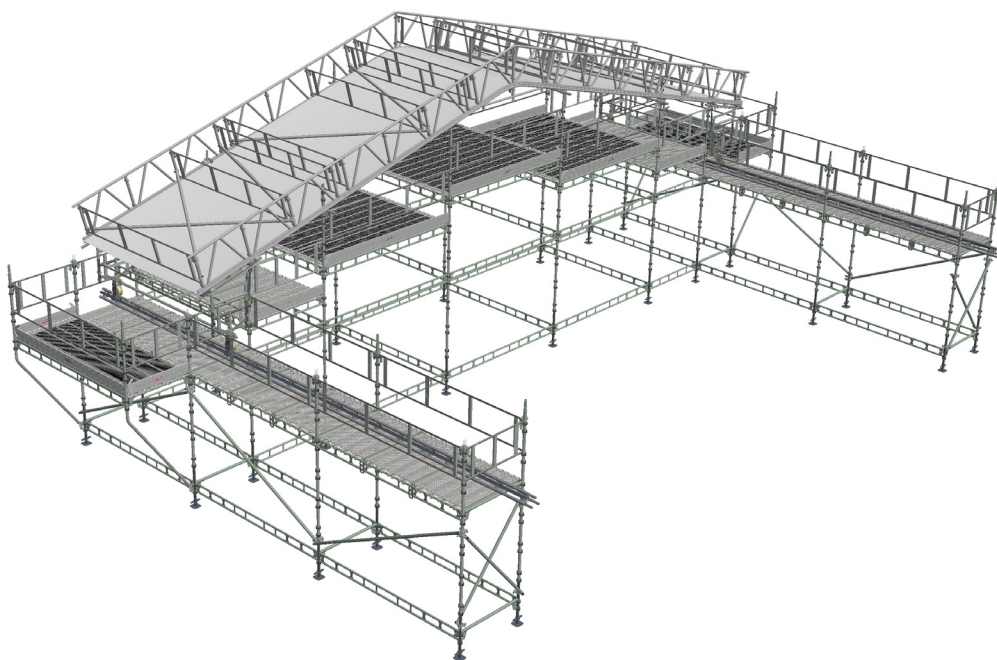


HAKI TKS 750 - tilbehør




TKS 750 Styrning duk
Art. nr 7541027 (0,8 kg)

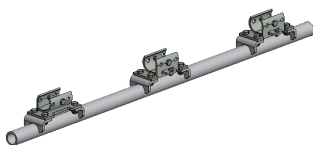

TKS 750 Fagverksadapter
Art. nr 7570009 (9,8 kg)



TKS 750 Fagverksfeste
Art. nr 7570007 (4,7 kg)



TKS 750 Klæmbeslag
Art. nr 5231679 (1,3 kg)


HAKI TKS 750 - det selvfølgelige valget for værbeskyttelse

HAKI TKS 750 er utviklet for å levere pålitelig, effektiv og sikker værbeskyttelse – uansett prosjektets omfang. Systemet beskytter ikke bare mot vær og vind, men skaper også et trygt og produktivt arbeidsmiljø for både brukere og montører.

Med et smart designet system og få komponenter er HAKI TKS 750 opptil 50 % raskere å montere enn tradisjonelle keder-taksystemer. Resultatet er kortere monterings tid, lavere kostnader og økt effektivitet på arbeidsplassen.

Dragerne er dessuten kompatible med HAKI 750-systemet, noe som gir maksimal fleksibilitet. De kan brukes som et supplement i HAKI Trak-systemet eller som stillasbjelke – noe som gjør HAKI TKS 750 til en allsidig investering som optimaliserer både tid og ressurser.


HAKI TKS 750 værbeskyttelsestak

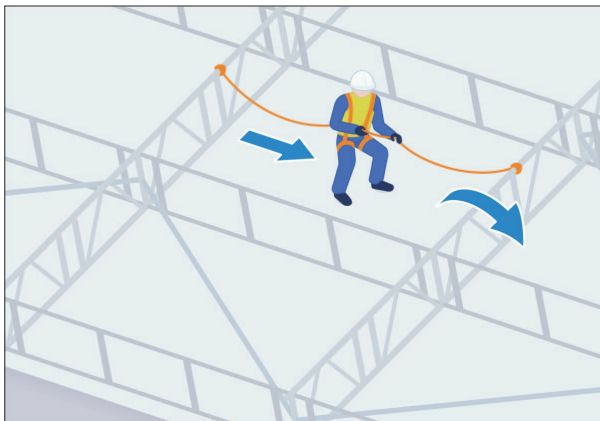

Never compromise on safety: Det innovative tak-systemet gjør det mulig å arbeide trygt bak rekkverk-ene, samtidig som det gir mulighet for personlig fallsikringsforankring ved arbeid eller forflytning over hele takflaten.



TKS kan bygges som fast eller rullbart tak. Den kan også bygges på bakken og kranes på stedet. Med våre spesifikke løfteinstruksjoner er det mulig å løfte inntil 200 kvadratmeter av gangen uten tidkrevende tiltak.

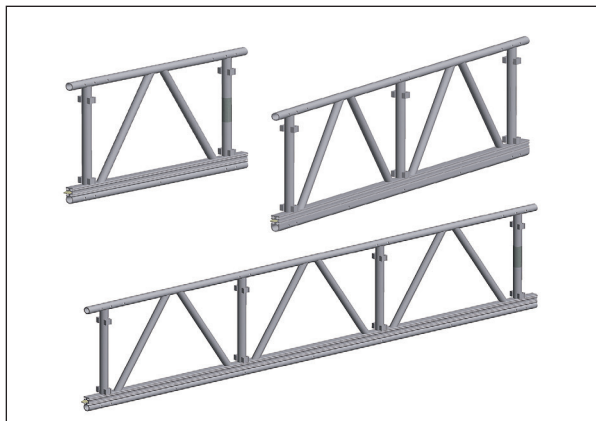

HAKI TKS 750 dragerne er lette og ergonomiske å håndtere, og de kommer i lengdene 1,25, 2,25 og 3,25 meter. Den lengste drageren veier kun 31 kg.



Det doble kedersporsystemet muliggjør bruk av standardiserte duklengder, noe som øker både gjenbruken av duker mellom prosjekter og tilgjengeligheten på nye duker.

Fordeler som skiller dette systemet fra de andre på markedet:

- HAKI TKS 750 tak består av få komponenter, og derfor er monteringen både rask og effektiv.
- Duken ligger på undersiden av drageren, noen som gjør det sikkert å gå på taket.
- Duken er sertifisert for å kunne gå på.
- Dragerne har innebygde doble kederspor, noe som gjør det mulig å montere overlappende duker.
- Duker i standard lengder og høy kvalitet som kan gjenbrukes gang på gang.
- Drageren er en robust 750 mm aluminiumbjelke som tåler lange spenn.
- Kompatibel med andre HAKI-systemer.

