



HAKI Taksikringssystem

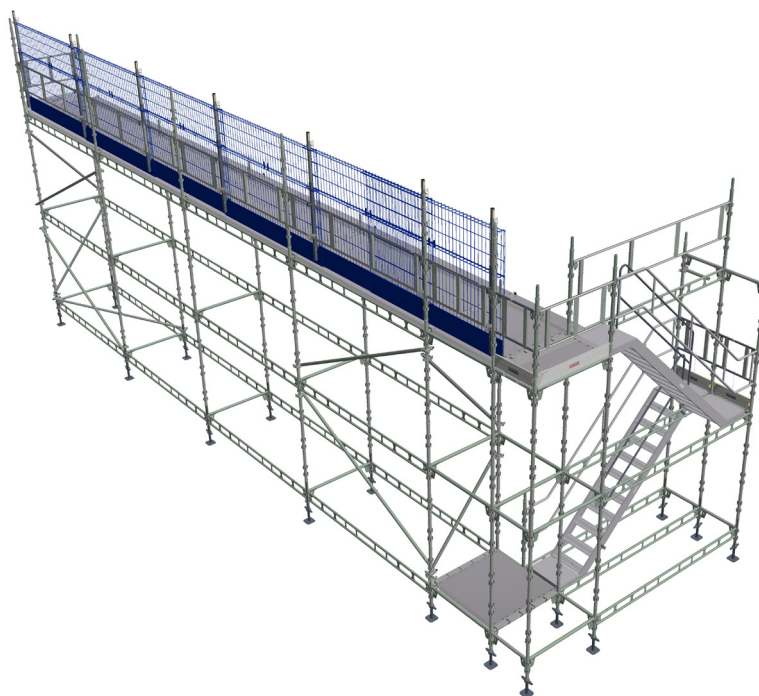


Taksikringssystem - Hovedkomponenter

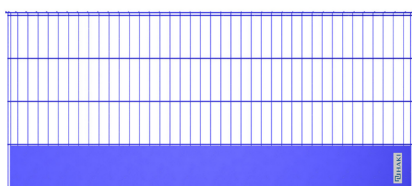

Rekkverk for taksikring, Art. nr V124-001, 18,3 kg




Rekkverksstolpe, Art. nr 7015020, 4,1 kg



Rekkverk Overdel,
Art. nr V124-050, 8,4 kg



Rekkverksstolpe forlengelse,
Art. nr 7015021, 1,8 kg



Låsing,
Art. nr V122-017, 0,2 kg



Barelle til rekkverk for
taksikring,
Art. nr V125-001, 73 kg

Med **HAKI Taksikringssystem** kan du minimere fallrisiko og jobbe trygt på taket. Sammen med HAKI Universal og HAKI Rammestillas skaper denne løsningen en EN 13374-sertifisert fallsikring for sikkert arbeid på både skrånende og flate arbeidsflater utenfor stillaset.


HAKI Taksikringssystem består av Rekkverk for taksikring, Rekkverksstolpe, Rekkverk overdel, Rekkverkstolpe forlengelse og Låsing som monteres på det øverste nivået på stillaset.

Oppstillinger

Taksikringssystem kan monteres i HAKI Universal og HAKI Rammestillas.

Rekkverk for taksikring monteres på ytterspir i HAKI Universal stål/Aluminium S4 og S6. I HAKI Rammestillas monteres rekkverk for taksikring på ytterspir for klasse A og B eller innerspir under takfot for klasse C.

Montering i HAKI Universal stillas

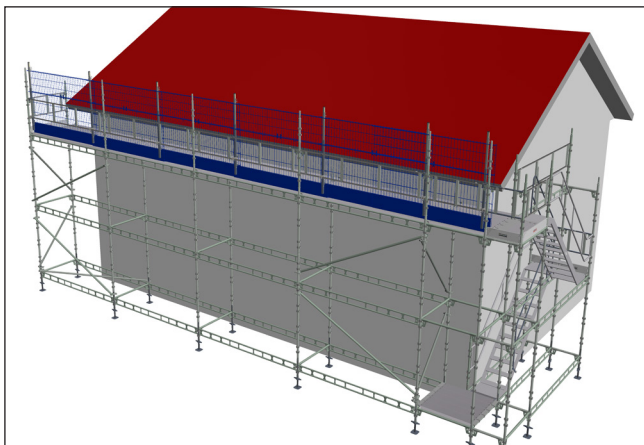


Rekkverk for taksikring montert på ytterspir med en takvinkel på 30°. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

NOTE: Ved bruk av stillas som taksikring er god forankring av stillaset i toppen særdeles viktig. HAKI veggfesterør SVF i stål med 16 mm krok skal brukes. Veggfesterørene festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke så nær øverste bomlag som mulig. Alle spir skal låses med 16 mm splint i spireskjøtene.

Innfestingene skal dimensjoneres i henhold til gjeldende standarder og monteringsveiledningene for HAKI Universal stål/Aluminium S4 og S6.


Montering i HAKI Rammestillas

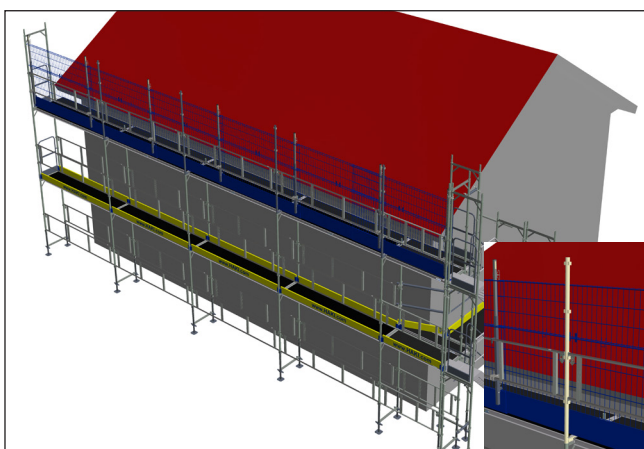

For klasse A og B monteres rekkverk for taksikring på ytterspiret.

Rekkverk for taksikring montert på ytterspir med L-Ramme med en takvinkel på maks. 30°. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

NOTE: Ved montering av taksikring skal veggfester monteres under øverste bomlag og så nært plattformen som mulig. Veggfestestag festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke. Alle rammer skal låses med splint ved ytter- og innerskjøter.

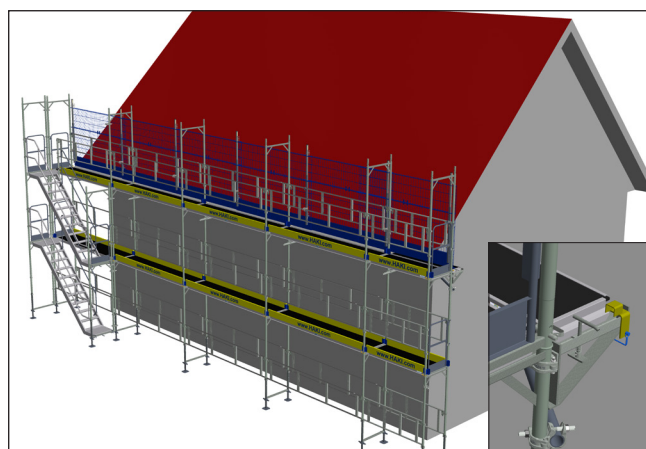

For klasse C monteres rekkverk for taksikring på innerspiret.

Rekkverk for taksikring montert på innerspir med en takvinkel på maks. 60° med ekstra plattform montert ved takfot. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

